

ГРАНД-Смета 2019

Создано

г. Саратов, 3-ий Московский проезд (за домом № 16 по 3-ему Московскому проезду, г. Саратов)

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на совместное обустройство контейнерной площадки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 253,309 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,548 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

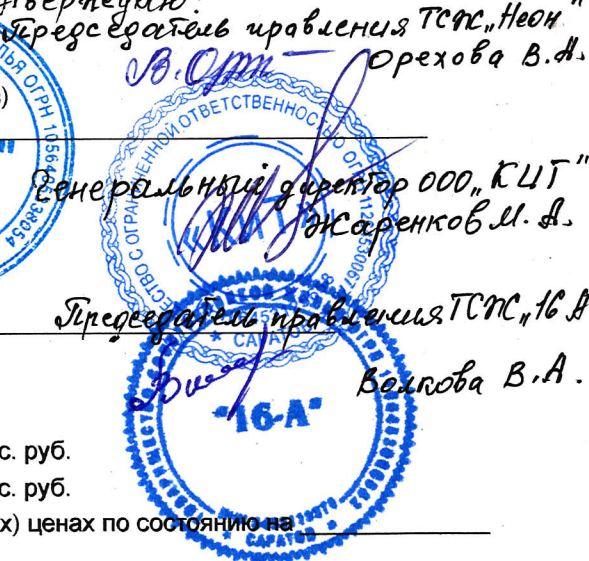

Председатель правления ТПС, 16 А

Велкова В.А.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш			3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш				3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый раздел																
1	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (615 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (759 руб.) СП (548 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (759 руб.)	т	1,078	1459,69	636,03	591,33	67,45		1574	686	637	73	72,772	78,45	
2	ФССЦ-23.3.08.01-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3,5 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	280	32,85					9198						
3	ФЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;	100 м2	0,52	4385,75	1098,12	2986,79	286,31		2281	571	1553	149	121,072	62,96	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (133 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (164 руб.) СП (118 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (164 руб.)	100 м2	0,4	1096,78	356,81	586,01	51,44		439	143	234	21	40,825	16,33	
5	ФССЦ-07.2.07-13-0061 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,0301	10898,65					328						
6	ФССЦ-08.3.09-02-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н57-750-0,6 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,69184	9515,78					6583						
7	ФССЦ-01.7.15-14-0072 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х38 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 шт	12	41,3					496						
8	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (630 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (667 руб.) СП (312 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (667 руб.)	100 м2	0,92	815,45	724,03	2,85	0,61		750	666	3	1	81,719	75,18	
9	ФССЦ-14.4.02-04-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,0226	15707					355						
10	ФЕР06-01-001-16 Приказ	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-	100 м3	0,09	5824,73	2164,56	3171,75	481,01		524	195	285	43	253,759	22,84	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	9,135	590,7					5396						
12	ФССЦ-08.4.03.03-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 10 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,729	6147,2					4481						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										32405	2261	2712	287		255,76	
Накладные расходы										2211						
Сметная прибыль										1654						
Итого по разделу 1 Новый раздел										36270					255,76	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										32405	2261	2712	287		255,76	
Накладные расходы										2211						
Сметная прибыль										1654						
Итого по смете:																
Строительные металлические конструкции										23417					157,74	
Отделочные работы										2047					75,18	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										10806					22,84	
Итого										36270					255,76	
В том числе:																
Материалы										27432						
Машины и механизмы										2712						
ФОТ										2548						
Накладные расходы										2211						
Сметная прибыль										1654						
С индексом договорной цены 36 270 * 5,82										211091						
НДС 20%										42218						
ВСЕГО по смете										253309					255,76	